



Estiromat

Catalogo de Cajas y
hieleras de
poliestireno expandido

Estiromat, SA CV

www.estiromat.com

Ficha técnica

CTE 1




Características:

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	24.00	24.00	11.90
Dimensiones interiores	21.40	21.40	8.00
Espesor de pared	1.30	1.30	1.90

Peso (kg)	0.065
Capacidad (l)	4.00
Densidad (Kg/m3)	22

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m3)	+/- 1

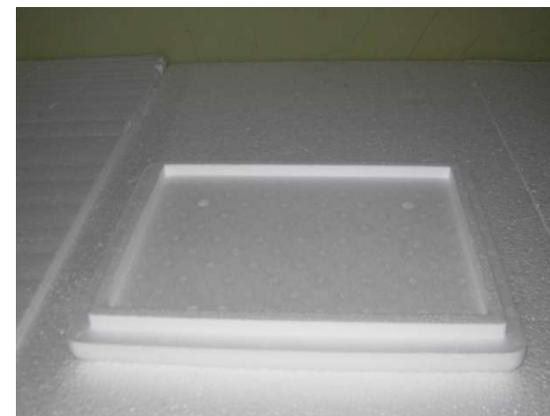

Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	37.00	28.30	23.40
Dimensiones interiores	33.60	24.70	19.40
Espesor de pared	1.60	1.60	2.00

Observaciones:

Peso (kg)	0.230
Capacidad (l)	16.10
Densidad (Kg/m3)	24

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	31.30	21.70	24.00
Dimensiones interiores	25.80	16.30	18.00
Espesor de pared	2.50	2.50	2.50

Observaciones:

La altura interior se considera desde la parte superior de la cuadrícula del piso

Peso (kg)	0.230
Capacidad (l)	7.00
Densidad (Kg/m ³)	22

Fondo con cuadrícula en alto relieve 0.7 cm

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m ³)	+/- 1



Ficha técnica

CTE 4



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	45.70	34.70	34.50
Dimensiones interiores	41.00	30.00	28.50
Espesor de pared	2.35	2.35	3.00

Observaciones:

Peso (kg)	0.442
Capacidad (l)	34
Densidad (Kg/m3)	24

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Ficha técnica

CTE 5



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	52.00	35.70	27.70
Dimensiones interiores	44.00	28.00	19.70
Espesor de pared	4.00	4.00	4.00

Peso (kg)	0.605
Capacidad (l)	24.25
Densidad (Kg/m3)	20

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.2
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	55.20	35.70	38.50
Dimensiones interiores	47.20	27.70	31.50
Espesor de pared	4.00	4.00	3.00 en tapa 4.00 en piso

Observaciones:

La altura interior se considera desde la parte superior de la cuadrícula del piso

Peso (kg)	0.700
Capacidad (l)	37.25
Densidad (Kg/m ³)	22

Fondo con cuadrícula en alto relieve 0.5 cm

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m ³)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	54.20	39.40	34.20
Dimensiones interiores	49.20	34.40	27.70
Espesor de pared	2.50	2.50	3.00 en tapa 3.50 en piso

Conductividad térmica W/m ² K a 0°C	0.033
---	-------

Observaciones:

La altura interior se considera desde la parte superior de la cuadrícula del piso

Peso (kg)	0.668	Fondo con cuadrícula en alto relieve 0.5 cm
Capacidad (l)	46.00	
Densidad (Kg/m ³)	22	

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m ³)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	20.50	15.00	17.30
Dimensiones interiores	17.80	12.30	14.00
Espesor de pared	1.00	1.00	1.00

Peso (kg)	0.054
Capacidad (l)	3.00
Densidad (Kg/m3)	22

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.2
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	45.20	34.00	33.40
Dimensiones interiores	39.50	28.50	25.90
Espesor de pared	2.50	2.50	2.50

Observaciones:

Peso (kg)	0.516
Capacidad (l)	29.15
Densidad (Kg/m ³)	22

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m ³)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	57.40	42.30	36.50
Dimensiones interiores	49.60	34.50	27.50
Espesor de pared	4.00	4.00	4.00 en tapa 4.50 en piso

Observaciones:

La altura interior se considera desde la parte superior de la cuadrícula del piso

Peso (kg)	0.955
Capacidad (l)	46.25
Densidad (Kg/m ³)	22

Fondo con cuadrícula en alto relieve 0.5 cm

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m ³)	+/- 1



Ficha técnica

CTE 15



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	15.00	12.00	10.90
Dimensiones interiores	13.00	10.00	8.00
Espesor de pared	0.9	0.9	0.9

Peso (kg)	0.025
Capacidad (l)	1.00
Densidad (Kg/m3)	24

Fondo liso

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.3
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	35.00	24.20	25.30
Dimensiones interiores	24.70	17.80	20.60
Espesor de pared	1.27	1.27	1.27

Observaciones:

Las dimensiones interiores se consideran de la sección mas pequeña de la caja

Peso (kg)	0.127	Fondo con ranuras en alto relieve 0.4 cm Con manijas cordón para cargar
Capacidad (l)	9.75	
Densidad (Kg/m3)	20	

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.2
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	45.50	30.70	31.20
Dimensiones interiores	33.80	24.00	26.30
Espesor de pared	1.40	1.40	1.40

Observaciones:

Las dimensiones interiores se consideran de la sección mas pequeña de la caja

Peso (kg)	0.246	Fondo con ranuras en alto relieve 0.4 cm Con manijas y cordón para cargar
Capacidad (l)	22.60	
Densidad (Kg/m3)	20	

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.2
Densidad (Kg/m3)	+/- 1



Características

	Largo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
Dimensiones exteriores	29.70	17.00	17.40
Dimensiones interiores	21.40	13.20	13.00
Espesor de pared	1.00	1.00	1.27

Observaciones:

Las dimensiones interiores se consideran de la sección mas pequeña de la caja

Peso (kg)	0.088	Con ranuras en alto relieve para separar latas
Capacidad (l)	3.65	Con manijas y cordón para cargar
Densidad (Kg/m3)	20	

Tolerancias	
Dimensiones (cm)	+/- 0.2
Densidad (Kg/m3)	+/- 1